

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.280.6627.0

Jumper bar IVBWKF 2,5- 6

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKF..., 6 -pole



Commercial Art.No.	Z7.280.6627.0
EAN	4015573360174
Order Unit	10

Certificates / Approvals

ATEX

SEV-Ex

Technical data

General

Colour	Yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	5 mm
Number of bridged clamps	6
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes

Accessories



Type	Cross connector
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes
Colour	Yellow
Number of bridged clamps	6
Modular spacing	5 mm

Classification

ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

10-polige Ausführung 10 poles variant

PA 66
UL 94 V-2

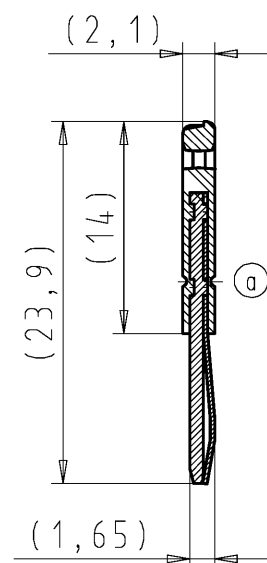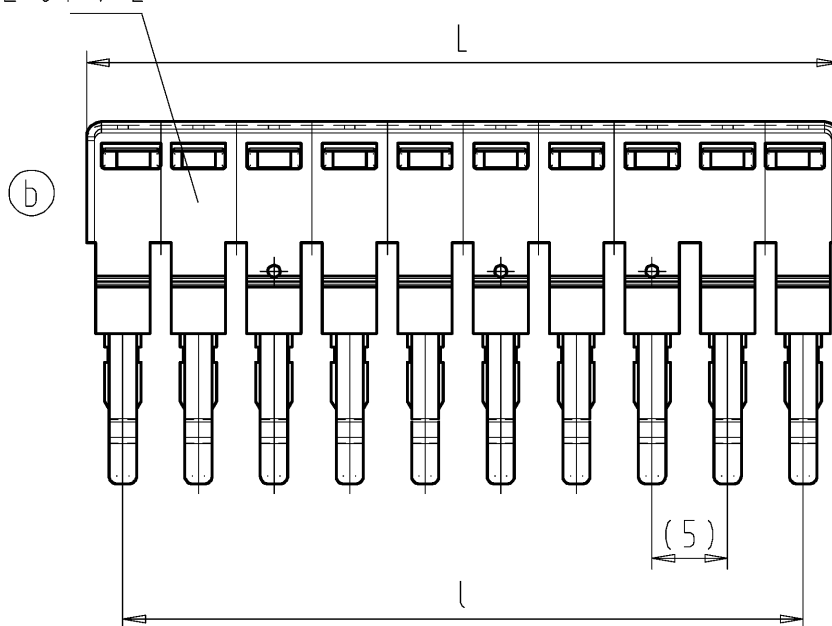

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation von dessen Inhalten ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH ist ausdrücklich untersagt.

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type
Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

/	/	 Maßstab/Scale 2:1	Werkstoff/Material	2001	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.280.6227.0 01K b	Index
/	/		gezeichnet drawn	04.07.	TRESCHAN			
/	/		geprüft checked	-	-			
/	/		Normgepr. Stand. check	-	-			
/	/	Vol.	mm ³	Ofl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for:		
b	15.12.2015/	 wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title				
a	26.07.2005/		Typ	VERBINDUNGSSTECKER				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		IVB WK 2,5 - ..	insulated jumper bar				
Änderung/Revision								