

## Data sheet

Commercial Art.No.: Z1.299.4255.0

Fuse holder SIST- GL /V0

Fuse holder to stick on disconnect base block type WK 4 TKG..., with LED- indicator 220 V, for fuse 5x20mm, color: blue



Commercial Art.No.	Z1.299.4255.0
EAN	4015573528284
Order Unit	10

Certificates / Approvals



## Technical data

### General

Colour	Grey
Width/grid dimension	6 mm
Insulating housing	PA666
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
Mounting method	Direct mounting
Fuse insert	G-fuse 5x20 mm

### Technical data

Rated voltage	250 V
Closing plate required	No
Type of insulation material	Thermoplastic
Length	32.5 mm

### Note

Remark to rated voltage	Note fuse insert
Remark to rated current	Note fuse insert
Defect indicator	Glow lamp
Voltage type for defect indication	AC/DC
Minimum operating voltage of defective display	110 V
Maximum operating voltage of defective display	250 V

### Classification

ECLASS 8.1	27141116
ETIM 7.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899

A

B

C

D

E

F

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft


Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

mit Kennmelder  
with indicator

Do not disconnect under load.  
Ne debrancher pas sous charge.

Selbstklebeschild  
je Verpackungseinheit beigelegt  
Adhesive label added per  
packing unit

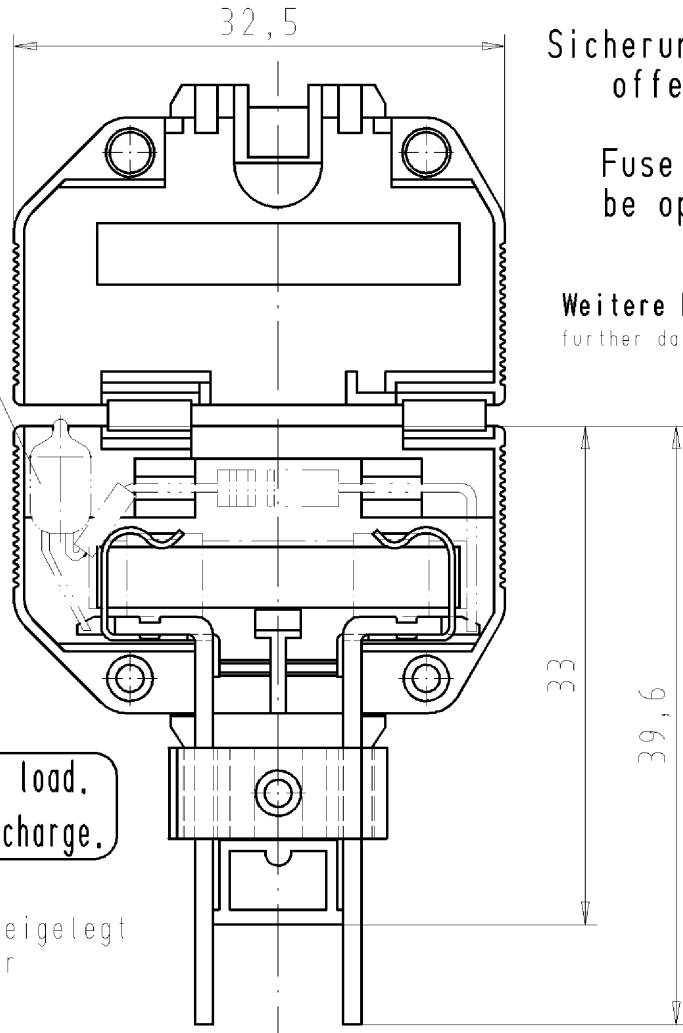

Sicherungshalter wird  
offen geliefert

Fuse holder will  
be open supplied

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Verwertung dieses Dokuments ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.

# = spezielle Verpackung/special package

Teile-Nr. Part-no.	Typ type	Glimmlampe glow lamp	LED	Farbe colour
Z1.299.4055.0 für Sicherung/for fuse 5x20	SIST /VO			grau/grey
Z1.299.4155.0 24V	SIST- LED/VO		X	grau/grey
Z1.299.4155.6 24V	SIST- LED/VO BL		X	blau/blue
Z1.299.4255.0 220V	SIST- GL /VO	X		grau/grey
Z1.299.4255.5 220V	SIST- GL /VO RT	X		rot/red
# Z1.299.4095.0 für Sicherung/for fuse 5x20	SIST /VO			kieselgrau/pebble grey
# Z1.299.4195.0 24V	SIST- LED/VO		X	kieselgrau/pebble grey
# Z1.299.4295.0 220V	SIST- GL /VO	X		kieselgrau/pebble grey

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -  
First Use:

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	08.04.	Schmitt J.		
	/			geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand. check	-	-		
	/	Maßstab/Scale	2:1	Maße in mm/Dimensions are in mm				
	/	Vol.		mm <sup>3</sup>	Ofl./Surf.	mm <sup>2</sup>	Ersatz für/Replacement for: -	
	/	Type						
	/	Benennung/Title						
a	05.11.2009/		wieland	FUSE HOLDER				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			SICHERUNGSHALTER				
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen				