

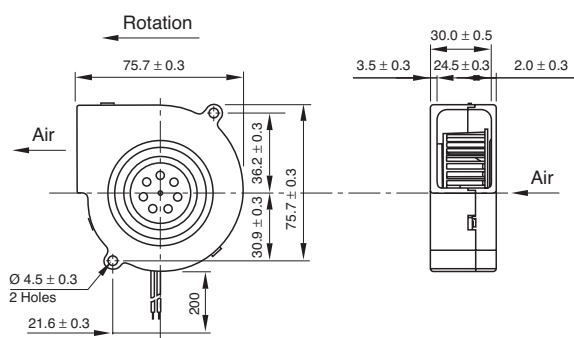



VENTILATORI NMB SERIE BG0703

Descrizione: Centrifughi in c.c.
75x75x31 mm



Materiale casing: plastica nera UL 94V-0
Materiale impeller: plastica nera UL 94V-0
Grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529
Protezione motore: inversione di polarità e blocco rotore
Temp. di stoccaggio: da -40°C a +70°C
Vita L10 a 40°C: 70.000 ore
Connessione elettrica: conduttori AWG26 tipo UL 1007
Peso: 90 g.
Omologazioni: UL E89936
 CSA 065829-0-000
 VDE Nr. 119655
 CE



Modello	Tensione nominale	Campo di tensione	Potenza nominale	Portata max	Pressione statica max	Rumore	Velocità di rotazione	Temperatura di lavoro	Omologazioni		
	(Vc.c.)	(Vc.c.)	(W)	(m³/h)	(Pa)	dB(A)	(rpm)	(°C)	UL	CSA	VDE
BG0703-B041-000	12	6,0 ~ 13,8	1,2	11	40	28,0	2.000	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B042-000	12	6,0 ~ 13,8	1,4	13	50	29,5	2.200	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B043-000	12	6,0 ~ 13,8	2,2	15	75	34,5	2.550	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B044-000	12	6,0 ~ 13,0	3,5	18	110	38,5	3.000	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B045-000	12	6,0 ~ 13,0	6,1	22	164	43,0	3.650	-10 ~ +60	•	•	•
BG0703-B051-000	24	10,0 ~ 27,6	1,4	11	40	28,0	2.000	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B052-000	24	10,0 ~ 27,6	1,7	13	50	29,5	2.200	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B053-000	24	10,0 ~ 27,6	2,2	15	75	34,5	2.550	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B054-000	24	10,0 ~ 26,0	3,6	18	110	38,5	3.000	-10 ~ +70	•	•	•
BG0703-B055-000	24	10,0 ~ 26,2	4,8	22	164	43,0	3.650	-10 ~ +60	•	•	•

Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente data sheet sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso.
 Fate riferimento alle nostre condizioni di vendita che includono limitazione di responsabilità e garanzia.