

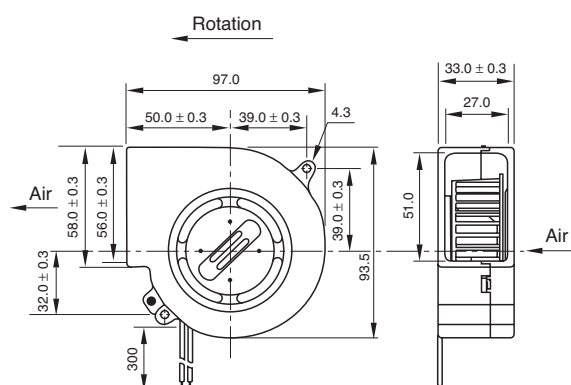


VENTILATORI NMB SERIE BG0903

Descrizione: Centrifughi in c.c.
97x93,5x33 mm



Materiale casing: plastica nera UL 94V-0
Materiale impeller: plastica nera UL 94V-0
Grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529
Protezione motore: inversione di polarità e blocco rotore
Temp. di stoccaggio: da -40°C a +70°C
Vita L10 a 40°C: 70.000 ore
Connessione elettrica: conduttori AWG26 tipo UL 1007
Peso: 210 g.
Omologazioni: UL E89936
 CSA 065829-0-000
 VDE Nr. 132033
 CE



Modello	Tensione nominale	Campo di tensione	Potenza nominale	Portata max	Pressione statica max	Rumore	Velocità di rotazione	Temperatura di lavoro	Omologazioni		
	(Vc.c.)	(Vc.c.)	(W)	(m³/h)	(Pa)	dB(A)	(rpm)	(°C)	UL	CSA	VDE
BG0903-B042-000	12	8,0 ~ 13,8	4,8	35	152	47,5	2.700	-10 ~ +60	•	•	•
BG0903-B043-000	12	8,0 ~ 13,8	7,7	42	225	51,5	3.200	-10 ~ +60	•	•	•
BG0903-B044-000	12	8,0 ~ 12,8	12	49	342	54,5	3.700	-10 ~ +60	•	•	•
BG0903-B047-000	12	10,8 ~ 12,6	19	65	482	61,0	5.200	-10 ~ +60	•	•	•
BG0903-B052-000	24	10,0 ~ 27,6	5,0	35	152	47,5	2.700	-10 ~ +60	•	•	•
BG0903-B053-000	24	10,0 ~ 27,6	7,9	42	225	51,5	3.200	-10 ~ +60	•	•	•
BG0903-B054-000	24	10,0 ~ 25,0	12	49	342	54,5	3.700	-10 ~ +60	•	•	•

Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente data sheet sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso.
 Fate riferimento alle nostre condizioni di vendita che includono limitazione di responsabilità e garanzia.